RENO SUV

Entreprise Générale du Bâtiment

TIRANTS D'ANCRAGE

SOLUTIONS
SINISTRES

Les ancrages injectés sont utilisés pour rigidifier les structures des bâtiments en recréant des chainages horizontaux, des renforts verticaux, des liaisons entre les éléments structurels.

Etapes présentées :
>carottage
>insertion des tirants
>injection du coulis

CAROTTAGE

Etape 1

Carottage au diamant Ø 64 mm

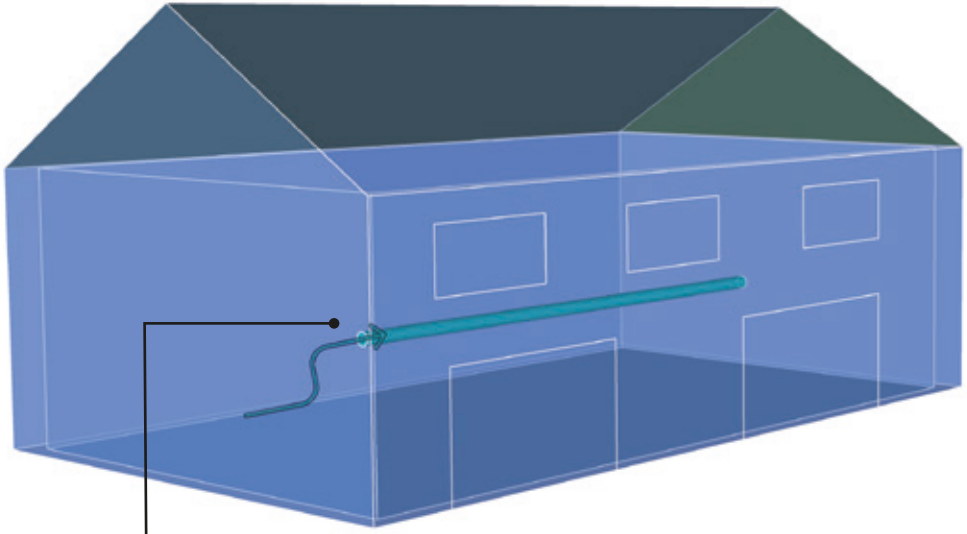

Carottage du mur porteur endommagé

TIRANTS

Etape 2

Ci-contre et ci-dessus : Insertion des tirants d'ancrage 30/30
Ci-dessous : vue de face ancrage centré du tirant

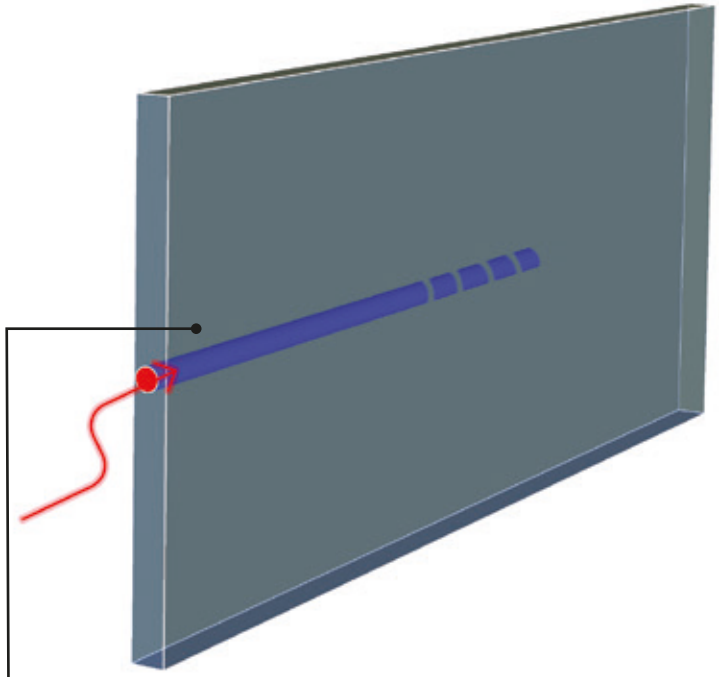

Insertion des tirants d'ancrage

INJECTION

Etape 3

Gaine injectée

Gaine non injectée

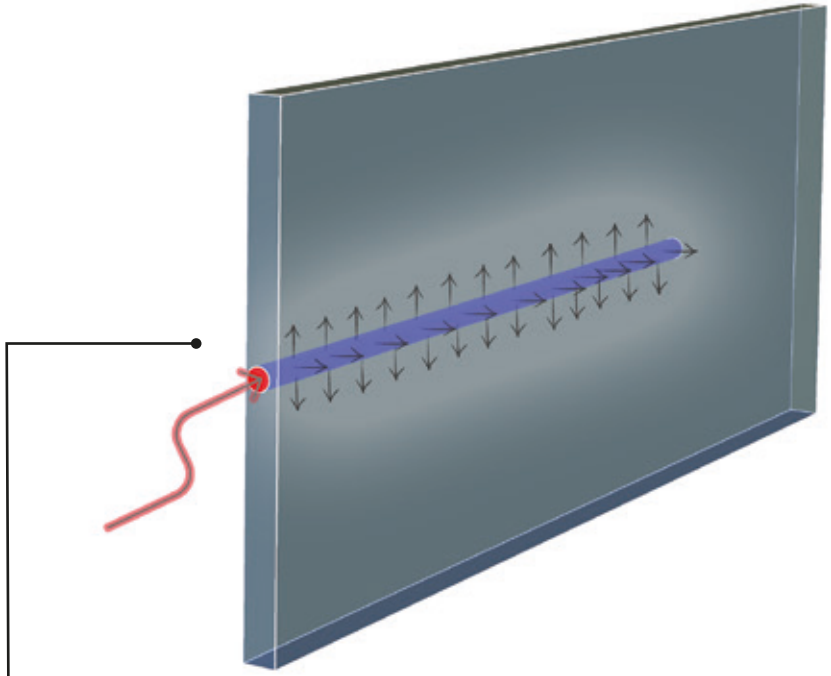

Injection du coulis dans le tirant pour diffusion dans le mur

SCHEMAS
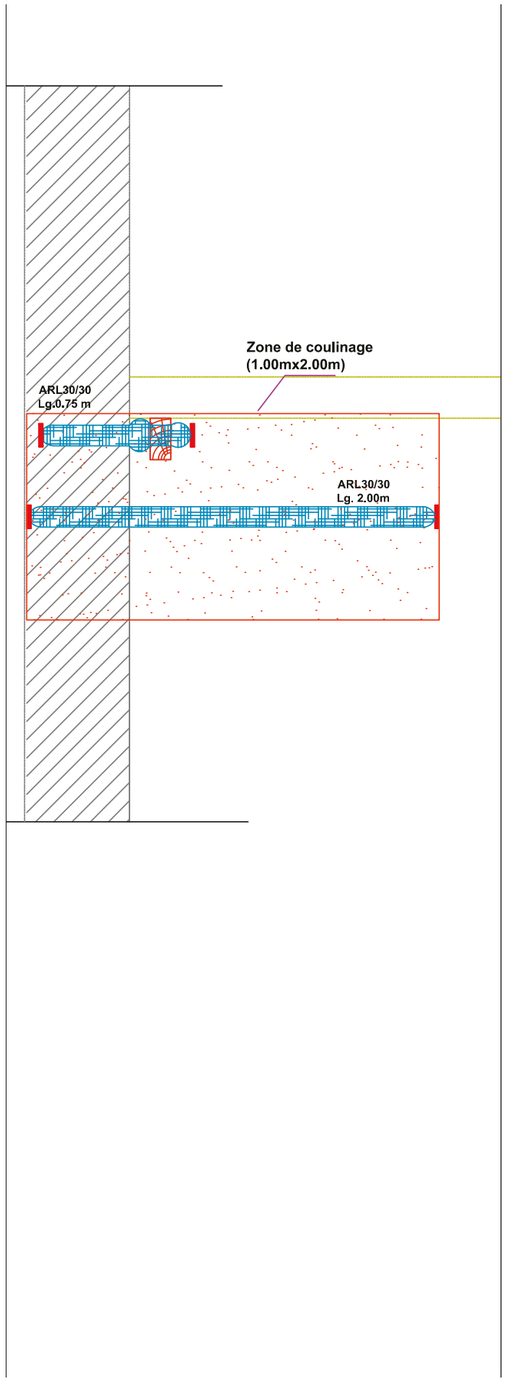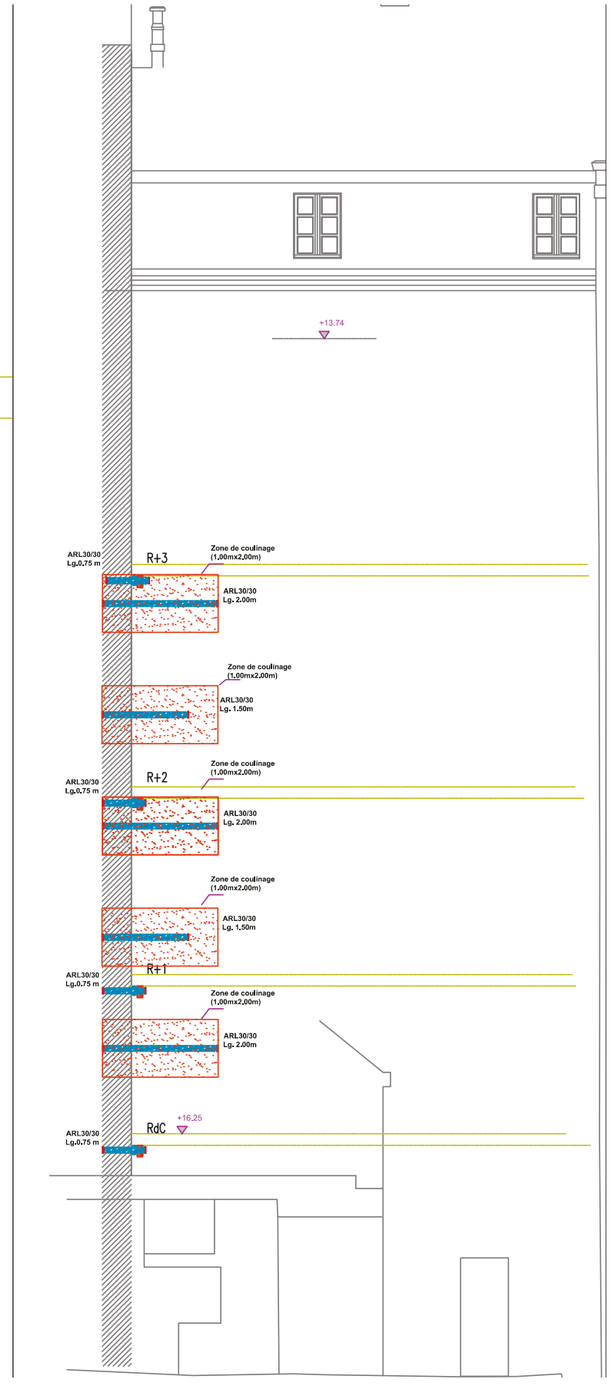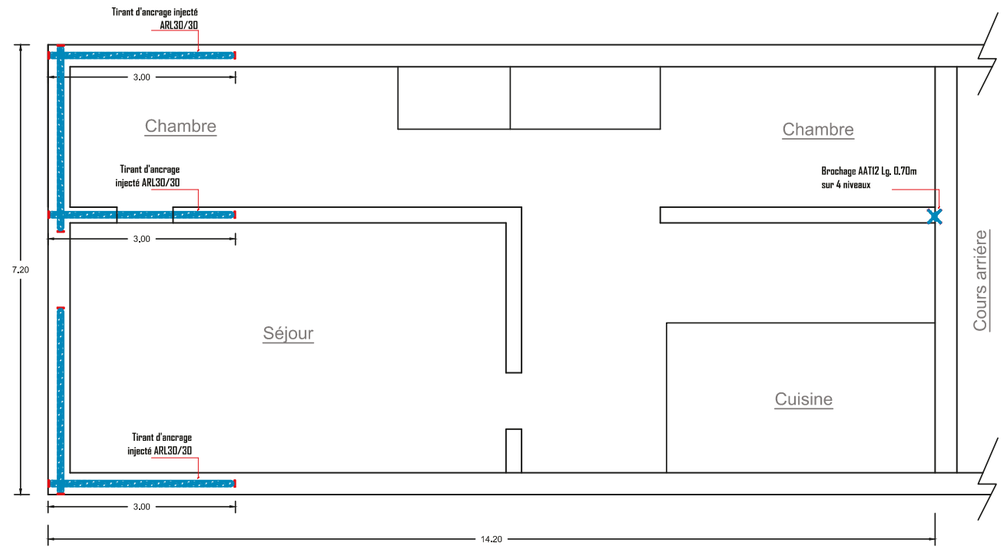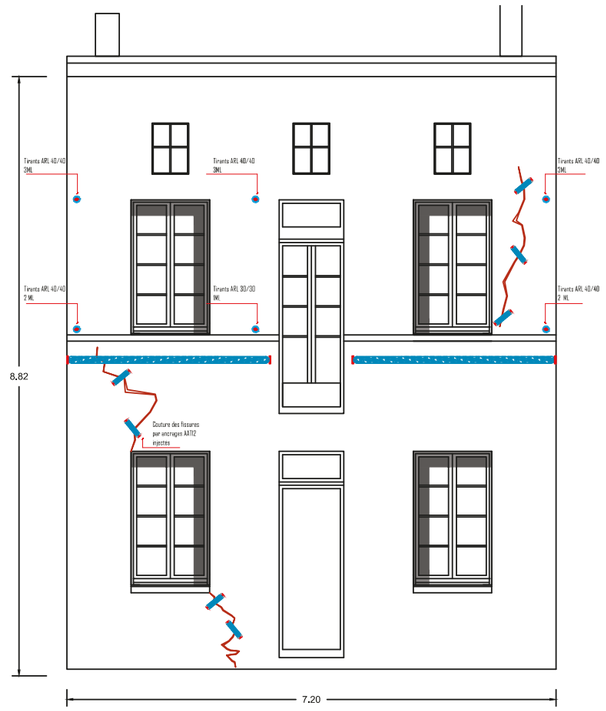
ARL ANCRAGES GAINES INJECTES DE COULIS MINERAL